



## Саморегулирующийся греющий кабель. Инструкция по монтажу.

1. Зачищаем конец саморегулирующийся греющего кабеля пассатижами.

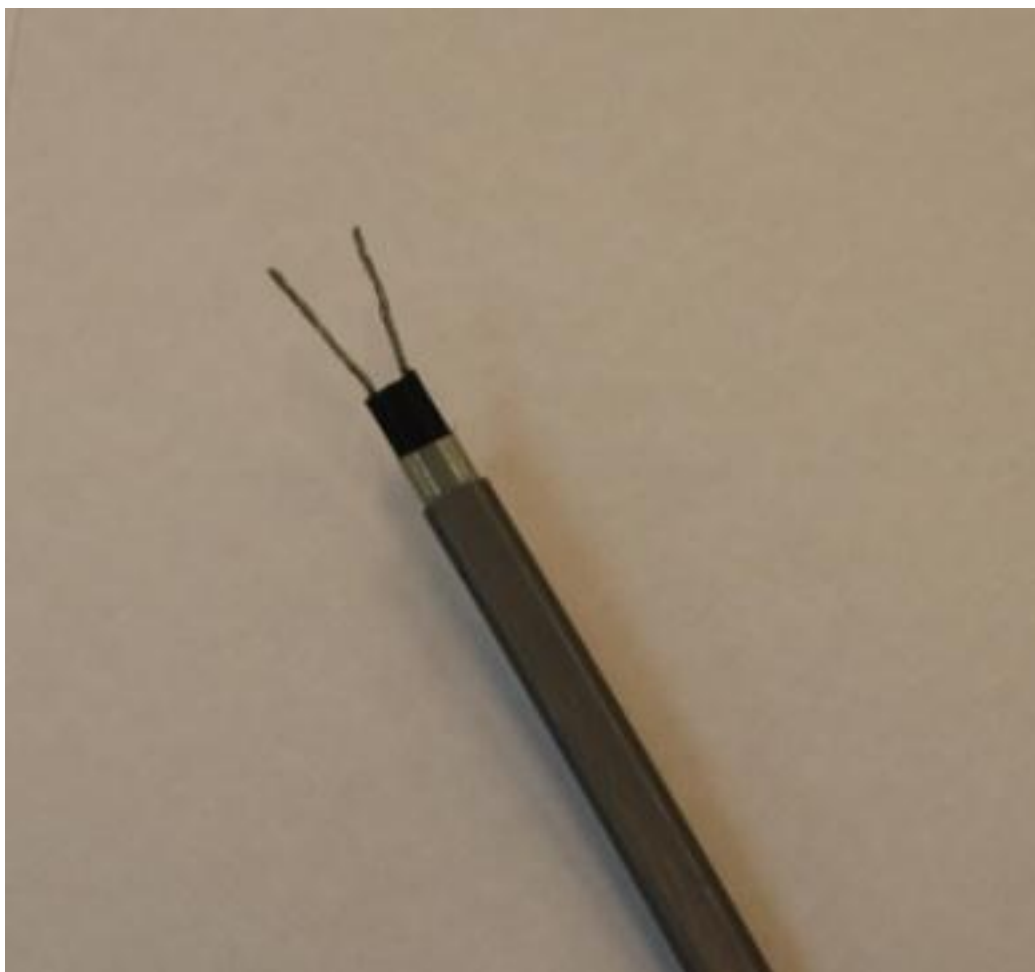


2. На зачищенные концы кабеля одеваем луженные гильзы.

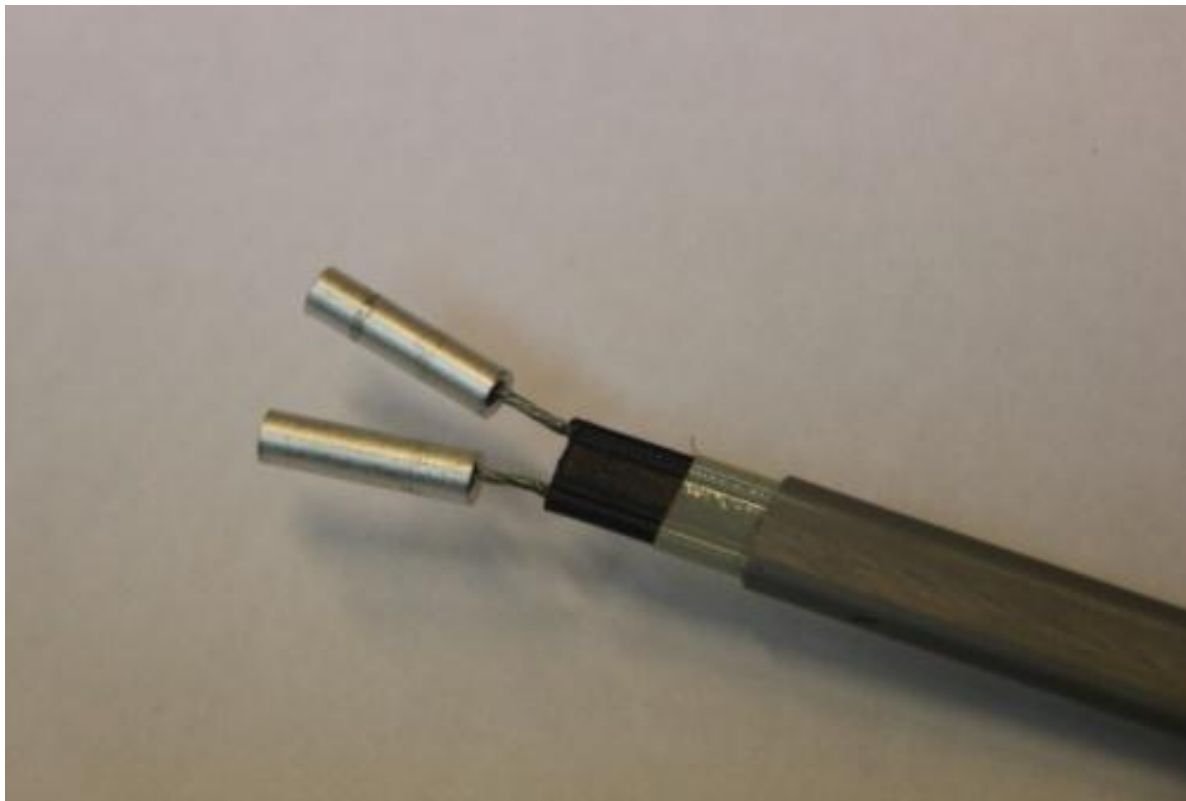

3. Зажимаем гильзы обжимными клещами или пассатижами, как показано на рисунке.




4. Берем провод 2х жильный, в двойной изоляции зачищаем его концы.

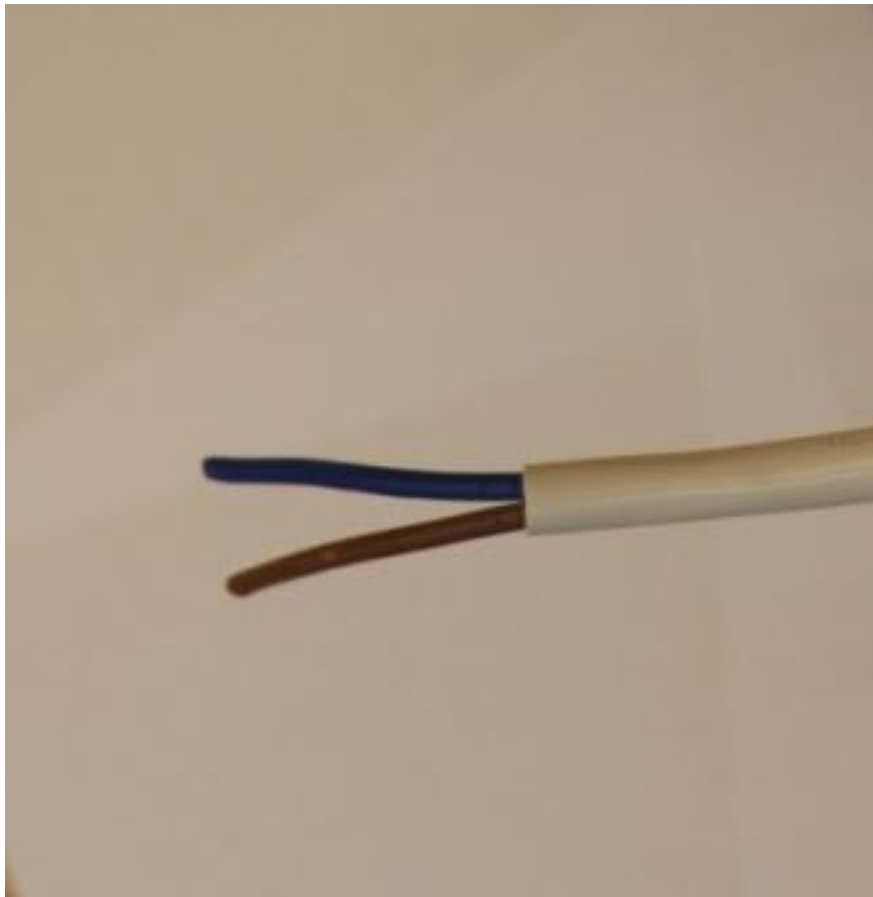





5. Зачищенные концы провода соединяем с саморегулирующимся греющим кабелем с помощью гильз.

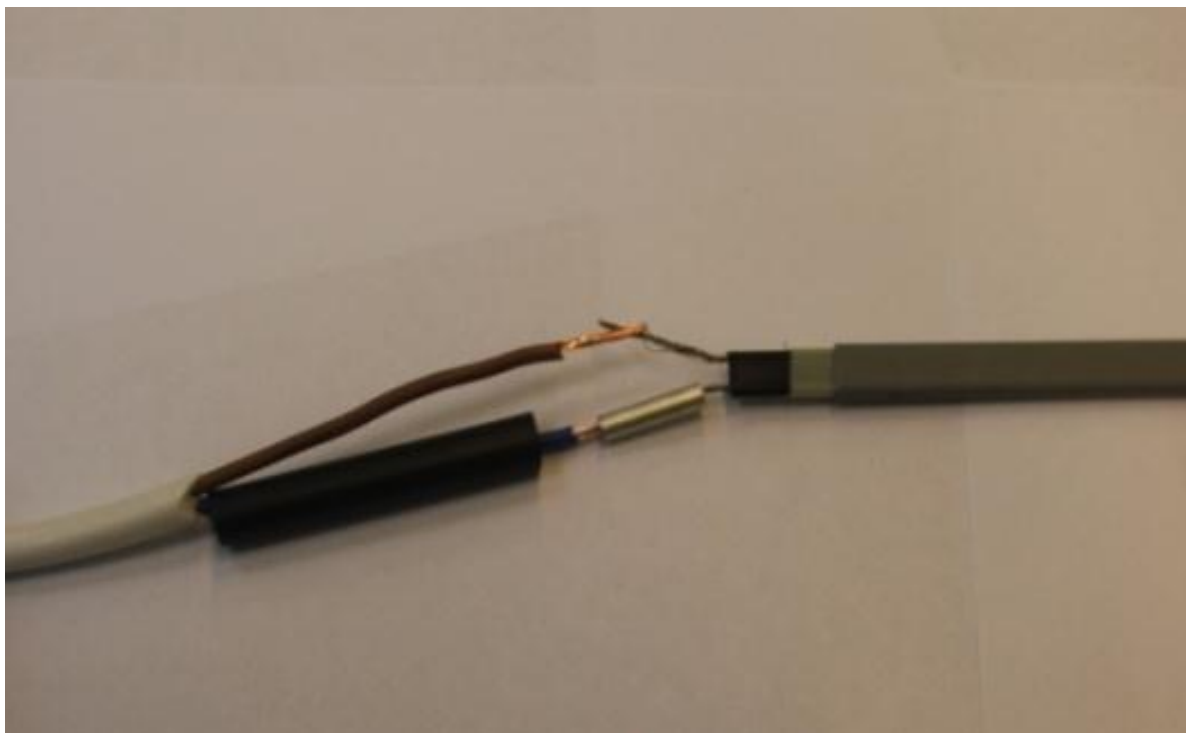

6. Одеваем по верх гильз специальную термоусаживающую трубку.

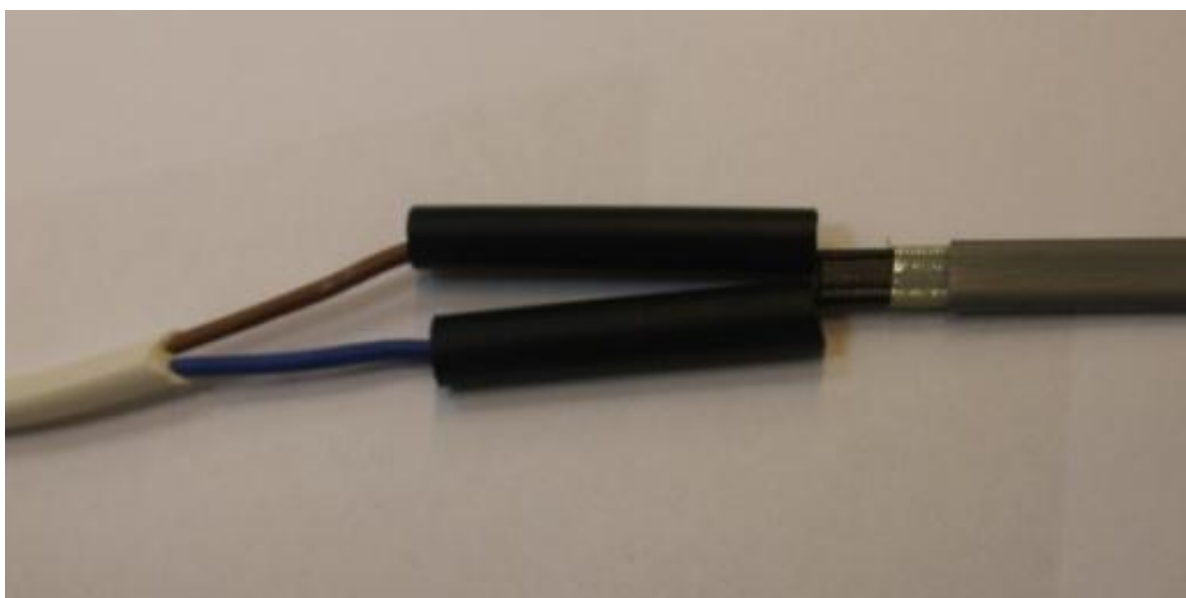

7. Усаживаем термоусадку до полной усадки промышленным феном.

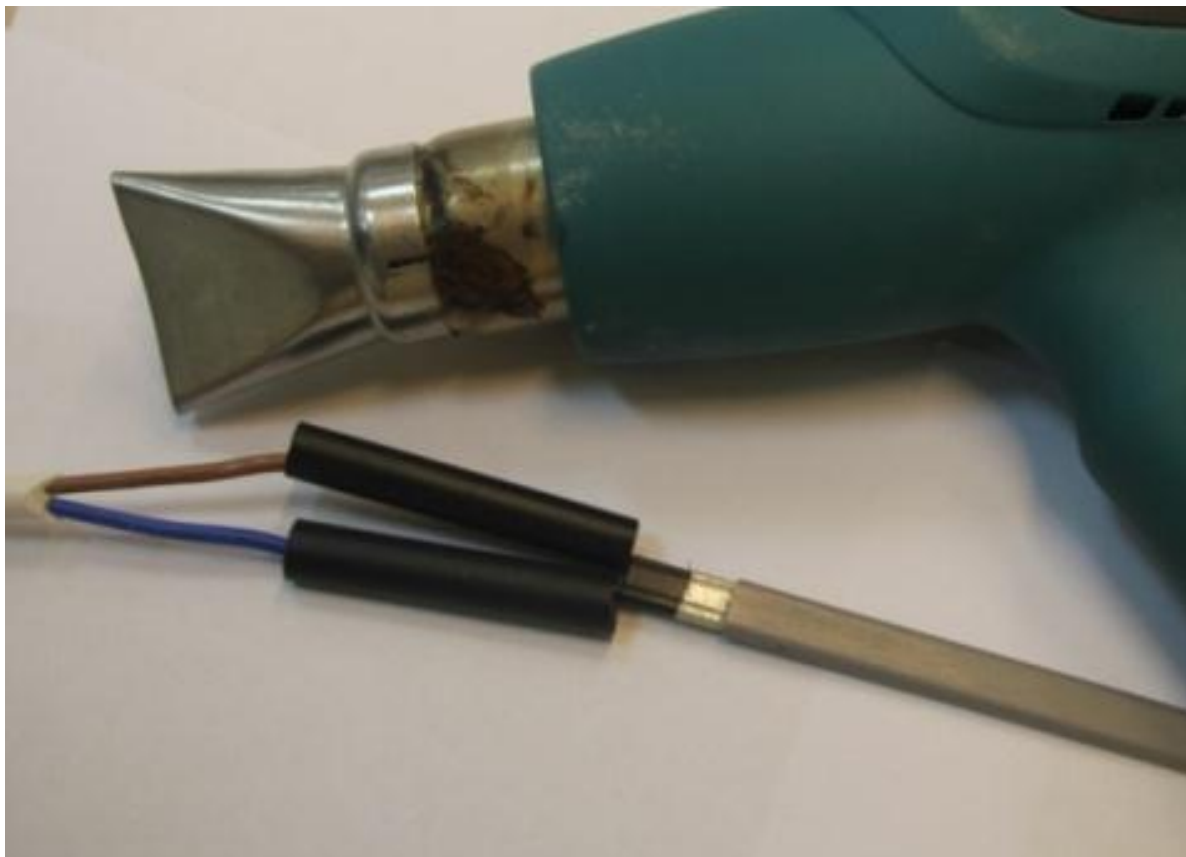



8. Одеваем основную термоусаживающую трубку на соединение и усаживаем её феном.



9. Конец саморегулирующийся греющегося кабеля закрываем специальной термоусадкой, нагреваем её промышленным феном и конец зажимаем пассатижами



как показано на рисунке.

